

CATENE RUD „VIP“


Qualità SPECIALE CLASSE 10




- A parità di diametro, fino al 30% in più di WLL, in confronto alla qualità in classe 8.
- Dimensioni catene dal 4 a 28 mm. WLL da 0,6 t a 31,5 t a tiro singolo e fino a 67 t (MAXI 28 mm) con tiro a 4 braccia nella configurazione.
- Inconfondibile verniciatura pink a polveri e chiara marcatura „VIP“ in ogni anello e componete della catena. Chiara distinzione dalle altre classi. La finitura superficiale è paragonabile ad un trattamento di zincatura.
- Le catene VIP qualità speciale, di diametro 16, 20 e 22 sostituiscono perfettamente le catene di grado 8 nei diametri 18, 22 e 26. Minore sezione delle catene significa minor peso e maggior maneggevolezza.



● Targhetta identificativa WLL multifunzionale: grazie alla sua forma brevettata, facilita il controllo dei tre criteri di usura per le catene di sollevamento (diametro, allungamento del passo e sovraccarico).



● Indicatore di sovratemperatura: Il rivestimento in polvere pink cambia colore con temperature superiori a 200 ° C. La catena non può essere utilizzata dopo essere stata esposta a temperature superiori a 400 ° C. A queste temperature il colore delle catene VIP diviene nero e presenta piccole bolle, chiara indicazione di sovrariscaldamento.

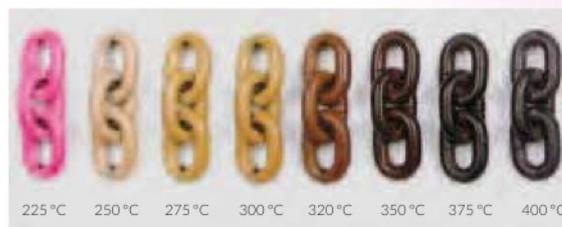

● Disponibili campanelle per ogni tipo di gancio e gru :
Il connettore VRG è collegato in modo permanente ma flessibile alla campanella. Il perno, della sua forcella, permette il collegamento solo dell'esatto e corrispondente diametro di catena. La gamma delle nostre campanelle parte dalla più piccola VBK, per ganci da paranco, fino alle campanelle per grosse gru, disponibili con larghezza B= 250 mm in versioni da 1 a 4 braccia.

● L'accorciatore brevettato, può essere montato liberamente, lungo le braccia delle catene, in ogni posizione desiderata. Per montarlo non servono ulteriori pezzi di catena o connettori. Il perno di sicurezza è robusto e dotato di molla resistente, per prevenire lo sganciamento involontario, sia in situazione di carico che non. La speciale forma dell'accorciatore accoglie nella propria sede la catena in modo perfetto e ciò permette di evitare perdita di WLL (DIN 5692).

● VIP Gancio Cobra:
La forma compatta del gancio VIP Cobra, con punta non sporgente, è garanzia di sicurezza e qualità superiore, rispetto ai normali ganci. Fornito con una sicura forgiata e temprata che, incastrandosi perfettamente sulla punta del gancio, resiste al piegamento laterale. Sulla sicura è posizionata una tripla molla di spinta. La punta allargata del gancio previene usi sbagliati, come l'aggancio diretto sugli anelli della catena. Bordi protettivi, contro l'usura, sono presenti in entrambi i lati del gancio e proteggono il primo delicato anello della catena, dall'abrasione durante la movimentazione a terra. Tacche calibrate e quotate, permettono facili controlli dell'apertura del bocca del gancio per misurarne i sovrallungamenti.

● VIP gancio automatico:
Design estremamente robusto: si blocca automaticamente durante il sollevamento di carichi e può essere aperto solo agendo sul dispositivo di sicurezza, che è protetto sul corpo del gancio. Nessuna parte sporgente. Grande larghezza della bocca del gancio (vedi dimensione F).

● VIP gancio accorciatore: secondo DIN 5692:
Nessuna riduzione della WLL e con punta ispessita per evitare usi scorretti, per esempio: aggancio scorretto sulle maglie catena. Le speciali alette supportano perfettamente l'alloggiamento delle maglie catena. L'imboccatura inclinata a U, protegge la catena da eventuali sganciamenti accidentali.

● Unico al mondo: VIP Meccano System con catena da 4 mm.

VIP
Mecano System
"in miniatura"
4 millimetri, catena
e componenti!